


- LED projector with adjustable beam position
- Aluminium body machined from solid in 6082 alloy with surface protection treatment and subsequent polyester powder paint resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Thermal shock resistant tempered, extraclear, anti-glare safety glass with grinded edges
- Tilt-system in multiple steps of 7.5° and 15° with stainless steel grains, ensuring a stable fixation in time
- Plastic cable gland resistant to corrosion, atmospheric conditions and salt spray
- Stainless steel external screws
- IP67 power supply in metal box included
- IP68 connector for the connection between projector and power supply included
- Spike accessory available on request (2 pcs needed to support the product)
- Safety cable accessory available on request
- Maximum permissible ambient temperature +50°C for the 50W and 75W versions, +35°C for the 100W version



- *Proiettore LED con fascio di luce orientabile*
- *Corpo in alluminio tornito dal pieno lega 6082 con trattamento superficiale di protezione e successiva verniciatura in polvere di poliestere resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Vetro di sicurezza temperato con bordi molati, extrachiaro ed antiriflesso resistente agli shock termici*
- *Sistema di regolazione della posizione a step multipli di 7.5° e 15° con grani in acciaio inox, per assicurare un fissaggio stabile nel tempo*
- *Pressacavo in plastica resistente agli agenti atmosferici, alla corrosione ed alle nebbie saline*
- *Viti esterne in acciaio inox*
- *Alimentatore IP67 in box metallico incluso*
- *Connettore IP68 per la connessione fra proiettore ed alimentatore incluso*
- *Picchetto accessorio disponibile su richiesta (2 pz necessari per sostenere il prodotto)*
- *Cavo di sicurezza accessorio disponibile su richiesta*
- *Temperatura ambiente massima ammissibile +50° C per le versioni da 50W e 75W, +35° C per la versione da 100W*

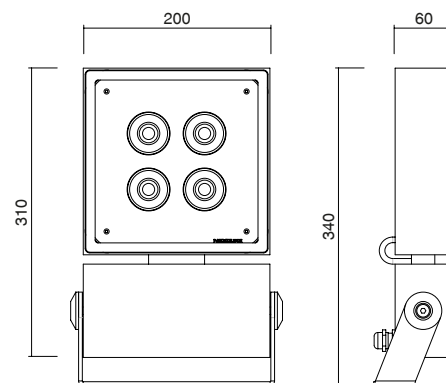




IP65 **F** **CE** **EAC**

Lamp / Lampada	Input / Alimentazione	Power / Potenza	Color Tolerance/ Tolleranza Cromatica
4 LED COB CREE	220/240V 50/60Hz	50 / 75 / 100W	2-SDCM / 3-SDCM




NEXO LUCE (Factory)
Strada Mirabella, 10
46040 Cavriana (MN), ITALY
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy



*SPIKE ACCESSORY ON REQUEST -
(2 pcs needed to support the product)
*ACCESSORIO PICCHETTO SU RICHIESTA
- (2 pz necessari per sostenere
il prodotto)
code: 003.0203.C (Dark Grey/Antracite)



*SAFETY CABLE L.600MM D2,0MM ACCESSORY
ON REQUEST
*ACCESSORIO CAVO DI SICUREZZA L.600MM D2,0MM
SU RICHIESTA
code: 003.0222.G (Stainless Steel/Acciaio INOX)







This luminaire contains built-in LED lamps.

The lamps cannot be changed in the luminaire.

A++
A+
A
C
D
E

LED

NEXOLUCE 874/2012

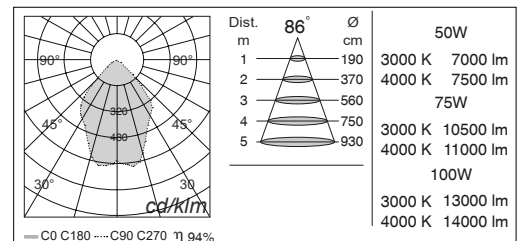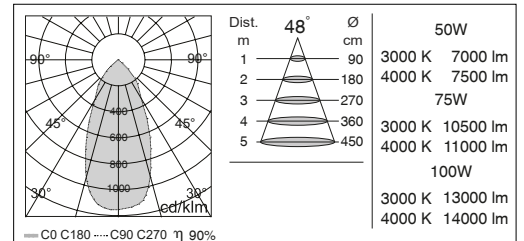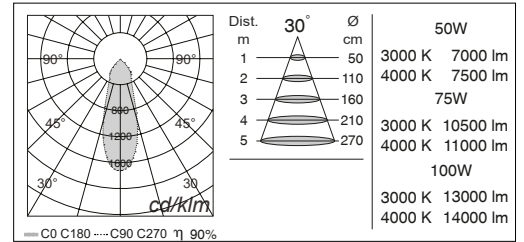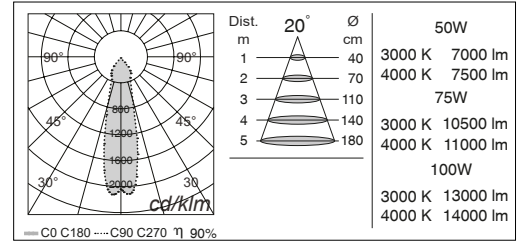

MAIN CODE CODICE BASE	RELEASE EDIZIONE	LIGHT COLOR COLORE LUCE	WATT WATT	OPTIC OTTICA	CONTROL CONTROLLO	FRAME COLOR COLORE
2620	.1	B 3000K	.50 50W	.D 20°	1 ON/OFF	.C DARK GREY / ANTRACITE
		C 4000K	.75 75W	.F 30°		
		* others on request / altri su richiesta	100 100W	.I 48°		
				BZ 86°		

CODE EXAMPLE : Projector with warm white light color at 3000K, 50W, 20° optic, ON/OFF control, dark grey color
2620.1B.50.D1.C

ESEMPIO DI CODIFICA : Proiettore con luce calda a 3000K, 50W, ottica 20°, controllo ON/OFF, colore antracite
2620.1B.50.D1.C

NEXO LUCE (Factory)
Strada Mirabella, 10
46040 Cavriana (MN), ITALY
T +39 0376 771513 F +39 0376 772235
sales@nexoluce.com www.nexoluce.com

Made in Italy